※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

1・92.10 233

外形寸法図

親機 HJU-1K(K)

正面

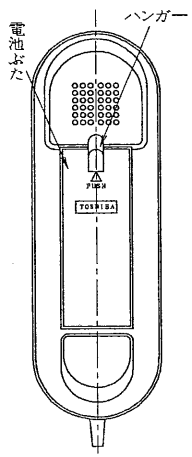

側面

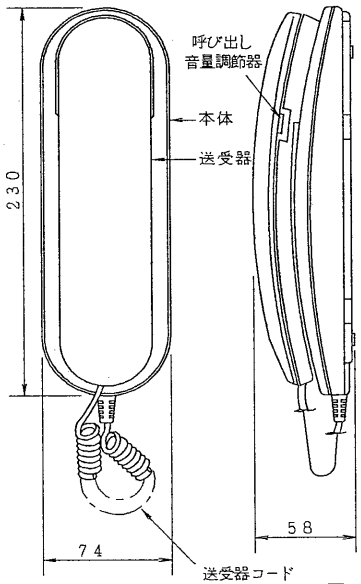

裏面

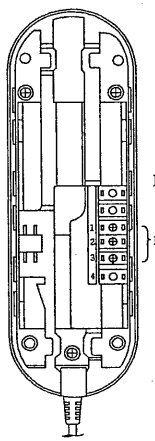

取付金具



姿図



ドアホン子機 HJU-D(K)

正面



側面



裏面



接続例(最大接続例)

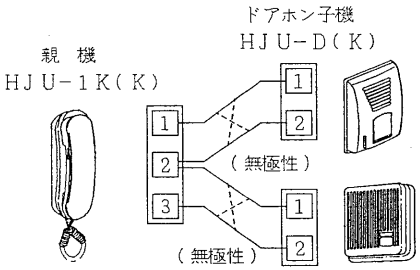

・1個用スイッチボックスに取付けた状態において、親機・子機共にきょう体の縦横のセンターが、スイッチボックスのセンターと一致します。
・ドアホン子機のパネル取付けねじは、呼び出しボタンの内側にあります。パネルを外す場合には、呼び出しボタンを開けて、パネル取付けねじを外します。
・ドアホン子機は、当社製以外のポスト灯に取り付けできないことがあります。

※改良のため変更することがあります。

仕様

1. 通話網の方式　親子式
2. 通話方式　子機拡声形同時通話式
3. 電源　親機　DC6V（乾電池SUM-3×4本）
   子機　親機より供給
4. 消費電流　待受時　85μA　呼出時　100mA
   定格時　50mA
5. 呼出信号　電子チャイム音
   （呼出音量調節器：3段切替式）
6. 設置
   6.1 設置形式　親機　壁掛・卓上兼用形（壁掛時、1個用スイッチボックスに適合）
   子機　露出形（1個用スイッチボックスに適合）
   6.2 設置場所　親機　屋内専用
   子機　屋内、屋外兼用
   6.3 使用周囲温度　親機　−10℃〜+50℃
   子機　−25℃〜+60℃
7. 配線本数　親機−子機間：2線（無極性）
   親機−呼出増設スピーカ間：2線（無極性）
8. 通達距離（親機−子機間、親機−呼出増設スピーカ間）

線種	公称断面積	0.3㎟	0.5㎟	0.75㎟	1.25㎟	2.0㎟
	(本/㎜)より線	12/0.18	20/0.18	30/0.18	50/0.18	37/0.26
	(㎜)単心線	0.65	0.8	1.0	1.2	1.6
距離(メートル)		150以下	250以下	350以下	600以下	1000以下

9. 重量　親機　370g
   子機　180g
10. 色調
    親機　オフブラック
    子機パネル　オフブラック
    子機呼び出しボタン　メタリックグレー
    子機シルク　シルバー
11. 材質
    親機　光沢ABS
    子機パネル／子機押ボタン／子機裏カバー　耐候性ABS
12. 構成

ドアホンエースUシリーズ親機	HJU-1K(K)黒
ドアホンエースUシリーズ子機	HJU-D(K)黒
取付金具(親機取付用)	1個
子機取付金具	1個
取扱説明書	1部
お客様ご相談センター一覧表	1部
さら小ねじ(プラマイ)M4×30	4本
丸さら木ねじ(プラマイ)φ4×20	4本
個装(段ボール梱包)	1セット
外装	20セット詰

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE 東芝インターホン ドアホンエースUシリーズ 乾電池式親子セット	
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	形名 MODEL NO HJU-1KD(K)	
TOKYO JAPAN		図面番号 DRAWING NO D85098/A	
東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE − / 単位 UNITS mm

＜生産完了 2004年01月01日＞